






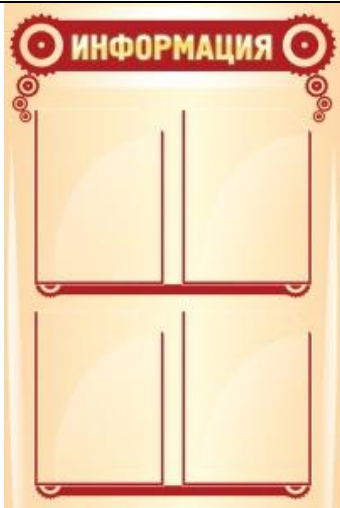


ООО "Галилео"
 167001, г. Сыктывкар,
 ул. Коммунистическая, д. 27,
 оф. 1
 тел. факс: (8212) 24-49-04,
 тел. 20-23-94, 20-09-42
 E-mail: 202394@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ)

	Наименование	Размеры	Арт.	Цена, руб.
	Стенд "Делаем своими руками"	1,4x1	ШК-2001	5728
	Стенд "Выдающиеся деятели науки и техники"	2x0,5	ШК-2002	3828
	Стенд "Техника безопасности на уроках труда"	0,8x0,9	ШК-2003	2944
	Стенд "Техника безопасности (при работе со станком)"	0,8x0,9	ШК-2004	2944

	<p>Стенд "Информация"</p>	<p>0,6x0,9</p>	<p>ШК-2005</p>	<p>2219</p>
	<p>Стенд "Общие правила ТБ в школьных мастерских "</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2006</p>	<p>2864</p>
	<p>Стенд "Основные правила при работе на токарном станке по дереву "</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2007</p>	<p>2864</p>
	<p>Стенд "Режущие инструменты для рубки и их заточки"</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2008</p>	<p>2864</p>
	<p>Стенд "ТБ при выполнении работ на токарном станке"</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2009</p>	<p>2864</p>
	<p>Стенд "ТБ при выполнении работ на фрезерном станке"</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2010</p>	<p>2864</p>

<p>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работать и рубить можно только в защитных очках. 2. После работы рубило и долото должны быть убраны в ящик. 3. При рублении рубилом и долотом необходимо соблюдать технику безопасности: рубило и долото должны быть направлены в сторону от себя. 4. При рублении рубилом и долотом необходимо соблюдать технику безопасности: рубило и долото должны быть направлены в сторону от себя. 5. При рублении рубилом и долотом необходимо соблюдать технику безопасности: рубило и долото должны быть направлены в сторону от себя. <p>ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ</p> <p>СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ РУКИ НА ОТСТОЯНИИ ОТ ВЕРХА РУБИЛА</p>	<p>Стенд "ТБ при дроблении древесины"</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2011</p>	<p>2864</p>
<p>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОПИЛИВАНИИ МЕТАЛЛА</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Запрещается работать цепильником без ручки или при наличии трещины на ручке. 2. Ручки цепильника должны быть надежно закреплены. 3. Соединяющие части должны быть надежно закреплены с верстаком. 4. При опиливании заготовок с отверстиями необходимо использовать шаблон или шаблонную ручку. 5. Использовать дополнительные средства защиты при опиливании металла. <p>ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПИЛИВАНИЯ МЕТАЛЛА</p> <p>НЕ РЕЗКАТЬ МЕТАЛЛ РИЗКОМ СТОРОНЫ РИЗКА</p> <p>ВСЕГДА ОПИЛИВАТЬ МЕТАЛЛ НА ВЕРСТАКЕ</p>	<p>Стенд "ТБ при опиливании металла"</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2012</p>	<p>2864</p>
<p>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПИЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работать можно только в защитных очках и закрытой обуви. 2. При пилении не следует держать пилу в руке. 3. При пилении не следует держать пилу в руке. 4. При пилении не следует держать пилу в руке. 5. При пилении не следует держать пилу в руке. <p>НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ ЗАГОТОВКУ НА ВЕРСТАКЕ</p> <p>РАБОТАТЬ УПОРНО И АККУРАТНО</p>	<p>Стенд "ТБ при пилении древесины"</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2013</p>	<p>2864</p>
<p>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВЕРЛЕНИИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сверлить можно только в защитных очках и закрытой обуви. 2. Сверление можно производить только в направлении вращения сверла. 3. Сверление можно производить только в направлении вращения сверла. 4. Сверление можно производить только в направлении вращения сверла. 5. Сверление можно производить только в направлении вращения сверла. <p>СВЕРЛЕНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ СВЕРЛА</p> <p>СВЕРЛЕНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ СВЕРЛА</p>	<p>Стенд "ТБ при сверлении"</p>	<p>0,7x1</p>	<p>ШК-2014</p>	<p>2864</p>